


MaEr Fan Motor
Yilida
info@yilida.com

Ø 400 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





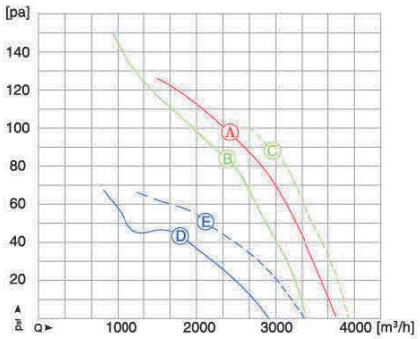

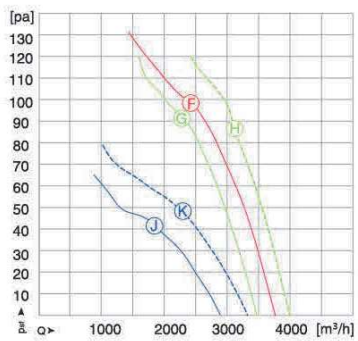

动压 / Dynamic pressure: $p_d=2.93x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L47P4-□-400	1~220	50	6	A	219	1352	1.00	99	-40~+75	30.34	40.8	68	
YDWF74L47P4-□-400	1~220	50	6	B	179	1378	0.84	84	-40~+80	30.93	41.9	67	
		60		C	241	1564	1.10	88	-40~+80	30.08	40.2	69	
YDWF74L47P6-□-400	1~220	50	5	D	113	909	0.52	46	-40~+75	17.93	30.1	58	
		60		E	145	1040	0.68	51	-40~+75	20.52	32.0	59	
YSWF74L47P4-□-400	3~380	50	—	F	216	1362	0.46	97	-40~+80	30.97	41.4	68	
YSWF74L47P4-□-400	3~380	50	—	G	186	1383	0.44	93	-40~+90	31.92	42.7	67	
		60		H	238	1587	0.45	87	-40~+90	31.48	41.6	69	
YSWF74L47P6-□-400	3~380	50	—	J	118	922	0.36	41	-40~+80	18.08	30.1	58	
		60		K	146	1055	0.33	48	-40~+80	20.99	32.5	60	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented


MaEr Fan Motor
Yilida
info@yilida.com

Ø 400 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机









动压 / Dynamic pressure: $p_d=2.93x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L60P4-□-400	1~220	50	8	A	239	1353	1.09	80	-40~+80	25.16	35.3	68	
YDWF74L60P4-□-400	1~220	50	8	B	222	1398	1.00	97	-40~+85	29.6	40.1	67	
		60		C	292	1603	1.34	108	-40~+80	31.31	41.1	70	
YDWF74L60P6-□-400	1~220	50	6	D	139	907	0.67	42	-40~+80	16.45	28.1	59	
		60		E	167	1045	0.76	50	-40~+75	21.04	32.2	61	
YSWF74L60P4-□-400	3~380	50	—	F	227	1382	0.52	76	-40~+80	26.47	36.8	68	
YSWF74L60P4-□-400	3~380	50	—	G	223	1391	0.51	79	-40~+80	29.59	40.1	67	
		60		H	307	1575	0.57	101	-40~+75	29.72	39.2	70	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


MaEr Fan Motor Yilida info@yilida.com


Ø 400 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





叶轮材质：塑料
Impeller Material: Plastic

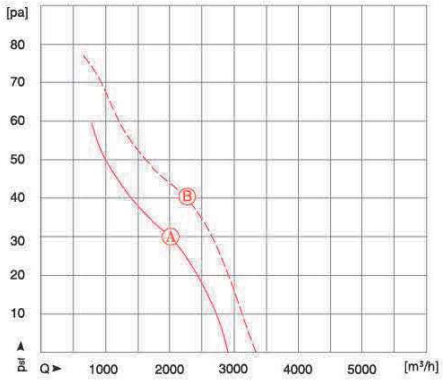

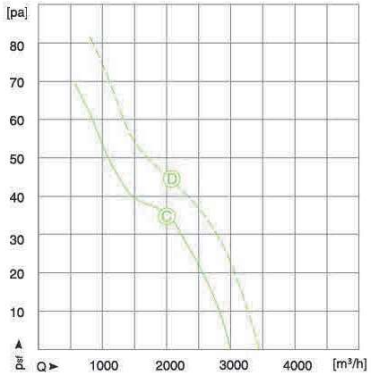

动压 / Dynamic pressure: $p_d=2.93x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L47P6-□-400-PA	1~220	50	5	A	120	901	0.556	30	-40~+75	14.03	26	56	
		60		B	149	1026	0.683	41	-40~+75	17.14	28.6	59	
YSWF74L47P6-□-400-PA	3~380	50	—	C	128	924	0.40	35	-40~+80	14.45	26.4	56	
		60		D	157	1051	0.37	44	-40~+80	18.01	29.4	59	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented


MaEr Fan Motor Yilida info@yilida.com

Ø 400 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





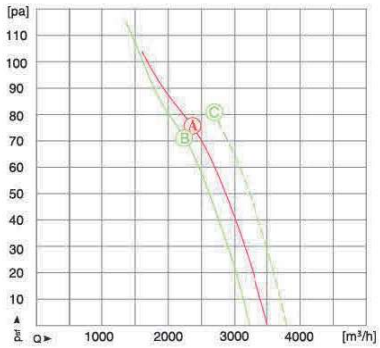

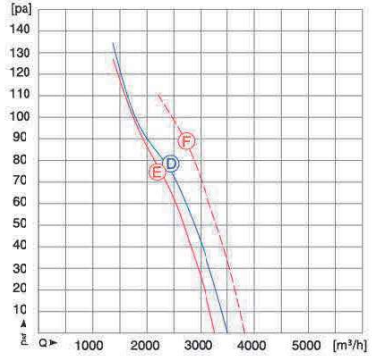

动压 / Dynamic pressure: $p_d=2.93x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L47P4-□-400-4F	1~220	50	6	A	197	1365	0.92	76	-40~+75	25.21	35.9	71	
YDWF74L47P4-□-400-4F	1~220	50	6	B	176	1375	0.85	72	-40~+80	25.36	36.3	70	
		60		C	241	1553	1.10	82	-40~+80	25.36	35.5	72	
YSWF74L47P4-□-400-4F	3~380	50	—	D	196	1379	0.46	78	-40~+75	26.14	36.8	71	
YSWF74L47P4-□-400-4F	3~380	50	—	E	179	1396	0.447	76	-40~+85	26.18	37.1	70	
		60		F	238	1594	0.452	88	-40~+85	28.07	38.2	72	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 400 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





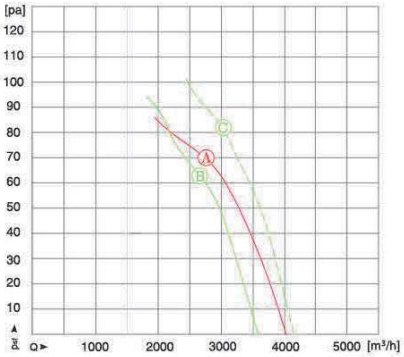

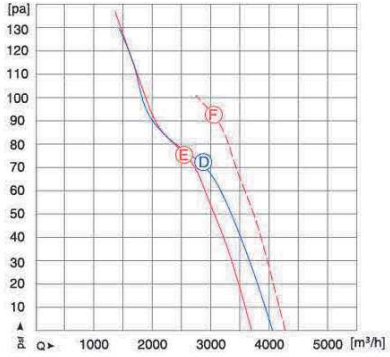

动压 / Dynamic pressure: $p_d=2.93x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF74L60P4-□-400-4F	1~220	50	8	Ⓐ	247	1388	1.12	70	-40~+80	21.60	31.7	72	
YDWF74L60P4-□-400-4F	1~220	50	8	Ⓑ	203	1399	0.96	62	-40~+80	22.82	33.4	71	
		60		Ⓒ	275	1603	1.25	83	-40~+80	25.06	34.8	73	
YSWF74L60P4-□-400-4F	3~380	50	—	Ⓓ	233	1380	0.54	72	-40~+80	24.27	34.5	72	
YSWF74L60P4-□-400-4F	3~380	50	—	Ⓔ	203	1402	0.52	75	-40~+85	26.47	37.1	71	
		60		Ⓕ	280	1607	0.54	92	-40~+85	28.01	37.7	73	

注：性能曲线在安装马尔号风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented


Ø 400 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-470N




常规凹网罩 Concave grid 470N			低凹网罩 Low concave grid 470N35		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF74L47P4-470N-400	90	57	YD(S)WF74L47P4-470N35-400	35	112
YD(S)WF74L47P6-470N-400	90	57	YD(S)WF74L47P6-470N35-400	35	112
YD(S)WF74L60P4-470N-400	90	70	YD(S)WF74L60P4-470N35-400	35	125
YD(S)WF74L60P6-470N-400	90	70	YD(S)WF74L60P6-470N35-400	35	125

□-490H



带导风圈 Wall plate 490H
型号 MODEL
YD(S)WF74L47P4-490H-400
YD(S)WF74L47P6-490H-400
YD(S)WF74L60P4-490H-400
YD(S)WF74L60P6-490H-400

□-440NG

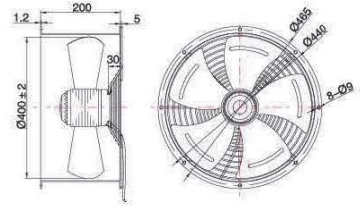

带风筒 Air duct 440NG
型号 MODEL
YD(S)WF74L47P4-440NG-400
YD(S)WF74L47P6-440NG-400
YD(S)WF74L60P4-440NG-400
YD(S)WF74L60P6-440NG-400

□-其他安装附件 Others

平网罩 Flat screen grid 470P			平板网罩 Flat net grid 470B			凹板网罩 Concave flat grid 470NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF74L47P4-470P-400	90	27	YD(S)WF74L47P4-470B-400	—	117	YD(S)WF74L47P4-470NB-400	—	147
YD(S)WF74L47P6-470P-400	90	27	YD(S)WF74L47P6-470B-400	—	117	YD(S)WF74L47P6-470NB-400	—	147
YD(S)WF74L60P4-470P-400	90	40	YD(S)WF74L60P4-470B-400	—	130	YD(S)WF74L60P4-470NB-400	—	160
YD(S)WF74L60P6-470P-400	90	40	YD(S)WF74L60P6-470B-400	—	130	YD(S)WF74L60P6-470NB-400	—	160